


# VaporSeal

Midwest Urethane, Inc.

## HOJA DE ESPECIFICACIONES

### Diseño Estándar tipo Waffle

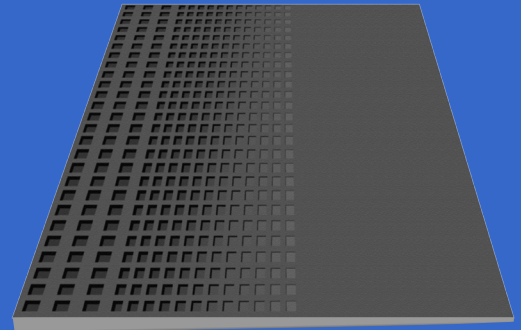

16" 15" 14" 13" 12" 11" 10" 0"

ANCHURAS DE 10" A 16" EN INCREMENTOS DE 1"

## PROPIEDADES FÍSICAS TÍPICAS

### Composición

Poliuretano, elastómero espumado compuesto para mayor resistencia, resistencia a la abrasión y resistencia química.

### Descripción Física

Negro, elastómero altamente resistente, sello de limpiaparabrisas cónico, disponible en anchos de 10" a 16"

### Densidad

Aproximadamente 33.4 libras por pie cúbico

### Compresión Deflexión

131 PSI ASTM D-1056 a 25% de compresión

### Dureza

Durómetro 60 Shore A

### Examen Ross Flex

200,000 ciclos a -25F, sin signos de falla  
100,000 ciclos a -40F, sin signos de falla

### Resistencia de Tensión

1129 PSI ASTM D-412

### Alargamiento

470% ASTM D-412

### Resistencia al Desgarre

175 PLI ASTM D-1654

### Resistencia a la Temperatura

-40F a 160F operación continua

### Resistencia al Ozono

Sin grietas después de 10 horas a 100 pphm a 40C ASTM D-1149

### Resistencia al Aceite

Aceite ASTM # 1 70 h. a 158F 0% de oleaje

### Aplicación Típica

Ácidos, combustible, gasolina, lubricantes, gas natural, productos derivados del petróleo, productos derivados del petróleo



**Midwest  
Urethane**

[mwurethane.com](http://mwurethane.com)

6417 S. 39th W. Ave, Tulsa, OK 74132

Telefono: 918-445-2277

Fax: 918-445-2330

Correo Electronico: [vaporseal@mwurethane.com](mailto:vaporseal@mwurethane.com)

Rev2-201904